

創智能國際股份有限公司

專業照明

LED 太陽能庭院燈飾

LED 室內燈

LED 手電筒

無紫外線護眼檯燈

優良的品質，環保、綠色、節能





創智能



自動點燈 自動熄燈 輕鬆打造浪漫空間
太陽能 LED 照明 節能 省電 安裝方便 全年免電費

LED太陽能庭院燈飾系列



方柱型燈戶外防水鐵藝圍牆燈



款式:

- ① 21*21*27cm
- ② 25*25*31cm
- ③ 32*32*38cm



ESL-258			
類型	太陽能柱頭燈	防水等級	IP65
功率	3 (W)	電壓	3.7 (V)
日照時間	6 (h)	外形尺寸	三款

- ① 21*21*27cm (3W)
- ② 25*25*31cm (7.5W)
- ③ 32*32*38cm (10W)



本產品保固一年，電池保固半年(可更換)



ESL- 6623			
類型	太陽能庭院燈	材質	鋁
防護等級	IP65	燈源	LED
光源功率	7 (W)	電壓	3.7 (V)
尺寸	17.5*60*15.5CM		
適用範圍	岸邊、庭院、草坪，室外景觀裝		

2W太陽能板



ESL-1038太陽能庭院燈			
類別	太陽能庭院燈	防水等級	IP65
光源類型	LED	外形尺寸	W230*H450 (mm)
功率	2 (W)	電壓	6 (V)
日照時間	8-12 (h)	光源顏色	白光、暖黃



ESL-1038庭院燈			
類型	太陽能庭院燈	材質	鋁
防護等級	IP65	燈源	LED
光源功率	2.5 (W)	電壓	6 (V)
尺寸	80CM		
適用範圍	岸邊、庭院、草坪，室外景觀裝		

ESL-1038			
類型	太陽能庭院燈	材質	鋁
防護等級	IP65	燈源	LED
光源功率	2.5 (W)	電壓	6 (V)
尺寸	80CM/110CM/ 170CM/ 200CM		
適用範圍	岸邊、庭院、草坪，室外景觀裝		



此款高度有80CM，110CM，170CM和200CM

LED室內燈系列



600mm x 600mm LED 平面燈

主要功能

- 超薄設計(高度僅 3 公分), 造型簡潔優雅
- 直下式發光, 發光效率高
- 配合光學擴散鏡頭, 發光面亮度均勻
- 光輸出穩定, 護眼又節能
- 配合既有輕鋼架, 可直接替換施工方便
- 可對應 Triac, 1-10V 等各式調光器(選配)
- 適用於辦公室、教室、醫院等場所



超薄型 直下發光
LED 平面燈

主要規格


MODEL 型號	FLAT-600-U40
Input Voltage 輸入電壓	90-264Vac
Frequency 工作頻率	50 / 60 Hz
Power Factor 功率因數	>0.9
Wattage 瓦特數	40W
CRI 色溫	6000K (白光)
Output Lumen 輸出流明	3600 Lm
LED Driver 驅動電源	外置式
Dimming 調光功能	Triac, 1-10V (可選配)
Installation 安裝方式	輕鋼架 內嵌式
Size 外觀尺寸	600 x 600 x 30 mm



600mm x 600mm LED 平面燈

主要功能

- 造型簡潔優雅, PS擴散版
- 直下式發光, 發光效率高
- 配合既有輕鋼架, 可直接替換施工方便
- 適用於辦公室、教室、醫院等場所

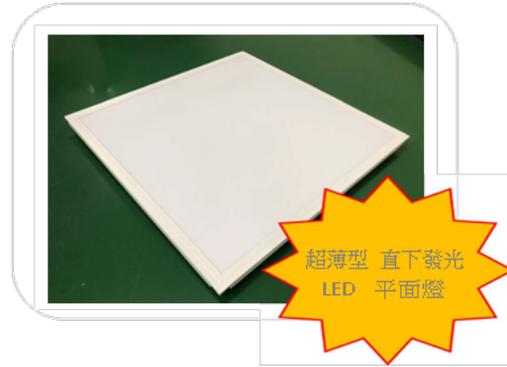

主要規格

MODEL 型號	NDP13W01
Input Voltage 輸入電壓	100-240V
Frequency 工作頻率	50 / 60 Hz
Power Factor 功率因數	>0.9
Wattage 瓦特數	35W
CRI 色溫	6500K (白光)
Output Lumen 輸出流明	3600Lm
LED Driver 驅動電源	外置式
Flash rate閃頻	無
Installation 安裝方式	輕鋼架 內嵌式
Size 外觀尺寸	600 x 600 x 30 mm



600mm x 600mm LED 平面燈


主要功能

- 超薄設計(高度僅1公分) 造型簡潔優雅
- 側邊發光，發光效率高
- 配合光學擴散鏡頭、奇美導光板亮度均勻
- 無閃頻，護眼又節能
- 配合既有輕鋼架，可直接替換施工方便
- 適用於辦公室、教室、醫院等場所

超薄型 側邊發光
LED 平面燈

主要規格

MODEL 型號	BSC-222865
Input Voltage 輸入電壓	100-240V
Frequency 工作頻率	50 / 60 Hz
Power Factor 功率因數	>0.9
Wattage 瓦特數	28W
CRI 色溫	6500K (白光)
Output Lumen 輸出流明	3600Lm
LED Driver 驅動電源	外置式
Flash rate 閃頻	無
Installation 安裝方式	輕鋼架 內嵌式
Size 外觀尺寸	600 x 600 x 30 mm

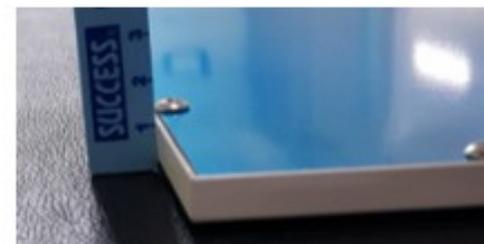



15W嵌燈

15W 15CM LED嵌燈
白光/6000K
開孔尺寸145 mm~180 mm 功率
15W
總亮度1300lm 電壓:100V~240V



9W 嵌燈

功率:9W
亮度:600lm
色溫:自然光4000K
開孔尺寸: 8.5~9公分尺寸:105mm*60mm
發光角度:30度電壓:110V~220V



軌道燈

7W軌道燈

亮度：600lm

色溫：自然光4000K

燈具尺寸：60*115*180mm

發光角度：24度

電壓：AC100~240V



吸頂燈

側發光

24W LED微波感應吸頂燈

白光:6000K

燈具尺寸：300mm x 30 mm

功率:24W(全亮/半亮)

亮度:2000lm

AR111嵌燈



功率:9W *1

亮度:800lm

色溫:黃光3000K

燈具尺寸:160mm*160mm

串接型層板燈

產品規格



1呎串接型層板燈

功率:5W
亮度:400lm
色溫:自然光4000K
尺寸:300mm*22mm(高)
電壓:110V~220V

2呎串接型層板燈




功率:10W
亮度:800lm
色溫:自然光4000K
尺寸:570mm*22mm(高)
電壓:110V~220V

3呎串接型層板燈

功率:15W
亮度:1200lm
色溫:自然光4000K
尺寸:870mm*22mm(高)
電壓:110V~220V

4呎串接型層板燈

功率:20W
亮度:1600lm
色溫:自然光4000K
尺寸:112mm*22mm(高)
電壓:110V~220V

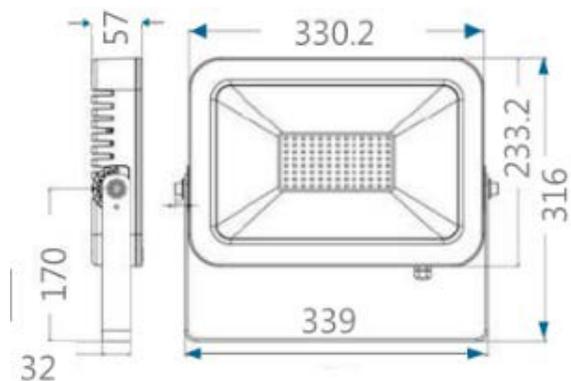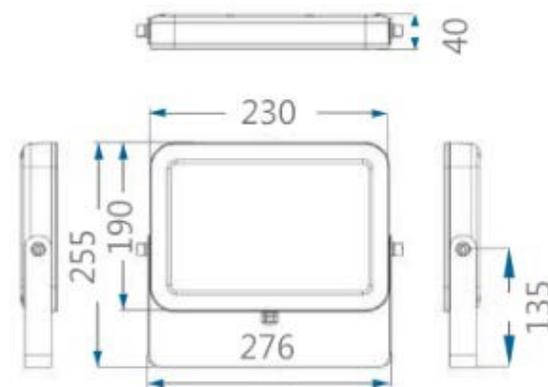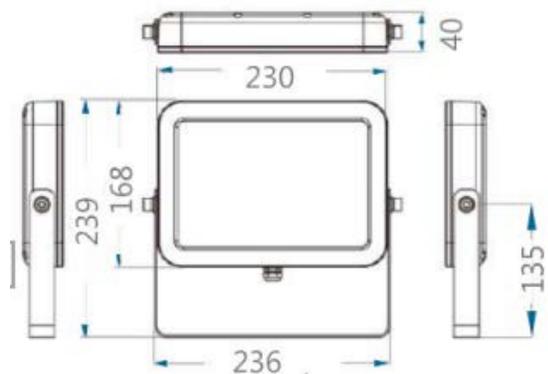

LED薄型投光燈

LED投光燈適用戶外照明:

1. 壽命長達25,000小時
2. 較傳統投光燈省電80%以上
3. 鋁基板材質，散熱效果更優
4. 過壓保護、短路保護、過溫保護
5. IP65防塵防水
6. 全電壓設計100~240V

瓦數:

30W、50W

色溫:

3000K、6500K

光通量:

2850lm~10000lm

發光角度:

120度



250W單眼投射燈

*色溫:5700±300

*光通量(LM):28060±10%

+不鏽鋼支架

*演色性:≥70

*功率因素:>95

*發光結構:多晶集成式(COB)

*發光角度:38°

*電源頻率:50-60HZ

*工作溫度(°C):-40~90

*輸入電壓(Vac):200~480V

*尺寸(mm):445(L) x 255(W) x187(H) mm(不含鏡頭與固定架)

重量:7.9KG(含電源)

*材質:鋁合金鰭片

LED手電筒系列



基本型

1. 最高流明亮度：500 流明
2. 輸入功率：5W
3. 電池：四號電池3顆或1*18650電池。
續航時間:5h
4. 尺寸：135*35*28mm伸長155mm
5. 材料：鋁合金
6. 淨重：148g
7. 防跌落高度：10米
8. 防水等級：IP4
9. 材質：鋁合金
10. 光照檔位共（5）檔，分別有：強光-中光-弱光-閃光-SOS
11. 是否可調焦：伸縮調焦
12. LED：CREE



攜帶型



1. 最高流明亮度：200 流明
2. 電池：3號電池1顆
3. 尺寸：135*35*28mm伸長155mm
4. 材料：鋁合金
5. 淨重：50g
6. 材質：鋁合金
7. 光照檔位共（3）檔，分別有：強光-弱光-閃光
8. 是否可調焦：伸縮調焦
9. LED：XPE



腳踏車夾型



1. 最高流明亮度：500 流明
2. 輸入功率：5W
3. 電池：四號電池3顆或1*18650電池。
續航時間:5h
4. 尺寸：135*32*27mm伸長155mm
5. 材料：鋁合金
6. 淨重：121g
7. 防跌落高度：10米
8. 防水等級：IP4
9. 材質：鋁合金
10. 光照檔位共（5）檔，分別有：強光-中光-弱光-閃光-SOS
11. 是否可調焦：伸縮調焦
12. LED：CREE



產品規格：

型號:EFL-0051 強光手電筒 產地:中國/台灣監製

LED： CREE XH-P50 輸出功率: (最大)：15W / 1500lumen

材料： 鋁合金 尺寸 (L*D) 251*53*30mm 拉長最大271mm

重量： 手電筒淨重340g 功能：強光-弱光-閃光 (3模式) 伸縮調焦

電池: 鋰電池18650 *2 充電座: 雙充座*1

創智能國際股份有限公司

高雄市燕巢區安招里安招路437號

電話:(07)616-6089 傳真:(07)616-5186



無紫外線護眼檯燈



羲之系列 液晶護眼檯燈

採用日本 Sanken 頂級 CCFL 燈管三波長接近自然光

護眼 CCFL 光源: 光線柔和無頻閃 · 低藍光 · 無重影 ·



型號	羲之系列 5000
光源	CCFL (Cold cathode fluorescent lamp)
總耗電量	約 18W
輸入電壓	AC 100~240V
演色性	≥ 80 Ra
色溫	5000K (白光)
光通量	1080 流明
使用環境及溫度	室內 (0°C ~ 40°C)